


LL HIGH BAY DOWNLIGHT

je kompaktné LED svetidlo, ideálne na osvetlenie verejných priestorov, auditorií, nákupných centier a lobby. Má nízku spotrebu, vysoký svetelný výkon a dlhú životnosť. Voliteľné LED stmievanie prináša ďalšie úspory na spotrebe elektrickej energie. DIM verzia je kompatibilná s DMX512.

Rozmery

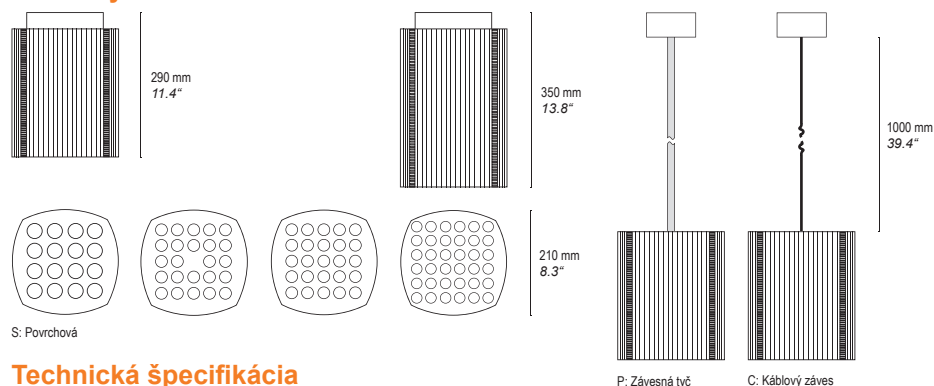

Technická špecifikácia

| | |
|---------------------|--|
| Riadiaci signál | DMX 512 Vstup/Výstup XLR 5pin alebo 1m kábel na zavesenie |
| Životnosť | 75.000 hodín (pokles sv. toku 70% pri Ta = +25°C (77°F)) |
| Pripojenie | AC90-264V, 47-63Hz PowerCon alebo 1m kábel na zavesenie |
| Teplota okolia (Ta) | Vnútorne: max. +40°C (104°F) |
| Chladenie | Konvenčné |
| Inštalácia | Štandard: Povrchová/ závesná montáž s držiakom; Voliteľná: zabudovaná montáž s adaptérom |

Štandardná konfigurácia

| LL | HBDW | PS21 | NA | I20 | 16 | 60W | 056 | 45K | C80 | |
|-----|--------------------------|--|---|-------------------------------|--------------------|--|--------------------|--|--------------|-------------|
| Typ | | Pripojenie | Montáž & Rozmer | Farba výrobku | IP | Počet LED | Príkon | Optika | Farba svetla | CRI |
| | HBDW: High Bay Downlight | D: AC90-264V, 47-63Hz; DC127-370V; DMX; setup čas 1200ms, studený štart 70A/230VAC P: AC90-264V, 47-63Hz; DC127-370V; Zap/Vyp; setup čas 1000ms, studený štart 40A/230VAC * Voliteľné: AC 305V | S: Montáž 21: Ø 210mm S: Povrchová P: Závesná tyč R: Zabudovaná C: Káblový záves | NA: Prírodné eloxovaný hliník | I20: Vnútorne IP20 | 16: 16x LED 24: 24x LED 25: 25x LED 36: 36x LED | 50W ... 100W | 014: 14° 028: 28° 040: 40° 056: 56° 110: 110° 130: 130° | 30K: 3000K | C80: CRI 80 |

Ostatné konfigurácie - špeciálna objednávka



Aplikácie

- Komerčné a verejné haly
- Nákupné centrá, lobby
- Vlakové, autobusové stanice a letiskové haly
- Auditoria



Základný sortiment

| LL HIGH BAY DOWNLIGHT spínací predradník Zap/Vyp | Hmotnosť | |
|--|----------|--------|
| LL HBDW PS21-NA-I20-16-60W-056-45K-C80 | 4,10 kg | 9lbs |
| LL HBDW PS21-NA-I20-24-75W-056-45K-C80 | 4,10 kg | 9lbs |
| LL HBDW PS21-NA-I20-25-75W-056-45K-C80 EMERGENCY | 4,10 kg | 9lbs |
| LL HBDW PS21-NA-I20-36-100W-056-45K-C80 | 4,40 kg | 9,7lbs |

| LL HIGH BAY DOWNLIGHT stmievací predradník DMX | Hmotnosť | |
|--|----------|--------|
| LL HBDW DS21-NA-I20-16-50W-035-45K-C80 | 4,10 kg | 9lbs |
| LL HBDW DS21-NA-I20-24-75W-035-45K-C80 | 4,10 kg | 9lbs |
| LL HBDW DS21-NA-I20-25-75W-035-45K-C80 EMERGENCY | 4,10 kg | 9lbs |
| LL HBDW DS21-NA-I20-36-100W-056-45K-C80 | 4,40 kg | 9,7lbs |