


## LL HIGH BAY

je sofistikované vysokovýkonné LED svietidlo určené na osvetlenie veľkoplošných priestorov. Vyrába sa v dvoch základných variantoch: so spínacím predradníkom (P)\* alebo stmievateľným predradníkom 0-100% (D). Svietidlo sa dodáva komplet s predradníkom a nastaviteľným držiakom na povrchovú montáž.

\* Na dotaz: len 180W verzia - možnosť 3 skokového stmievania (100%, 66% a 33%)

### Rozmery

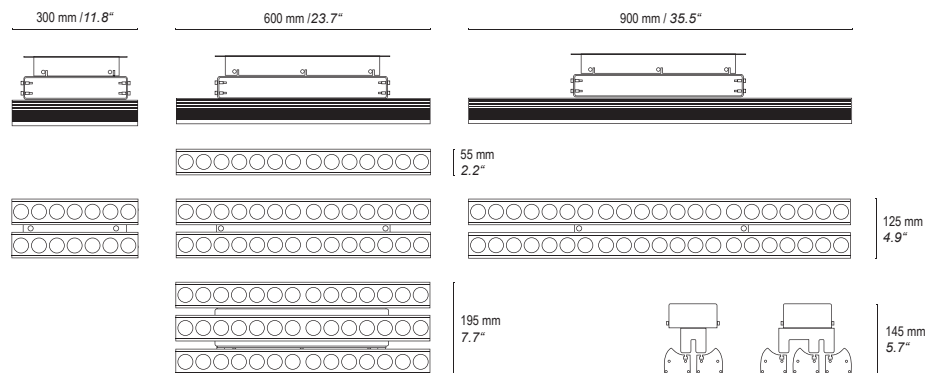

### Technická špecifikácia

Riadiaci signál	DMX 512 In/Out 1m kábel
Životnosť	75.000 hodín (pokles sv. toku 70% pri Ta = +25°C (77°F))
Pripojenie	AC90-264V, 47-63Hz 1m kábel
Teplota okolia (Ta)	Vnútorne: max. +40°C (104°F) voľiteľné +50°C; Vonkajšie: -30°C (-22°F) ~ +40°C (104°F) voľiteľné +50°C (122°F)
Chladienie	Konvenčné
Inštalácia	Povrchová/ závesná montáž s držiakom

### Štandardná konfigurácia

LL	HB	P160	-	NA	-	I20	-	14	-	60W	-	056	-	45K	-	C80
Typ		Pripojenie	Rozmer		Farba výrobku		IP	Počet LED	Príkon	Optika	Color temperature		CRI			
HB: High Bay		D: AC90-264V, 47-63Hz; DC127-370V; DMX; setup čas 1200ms, studený štart 70A/230VAC P: AC90-264V, 47-63Hz; DC127-370V; Zap/Vyp; setup čas 1000ms, studený štart 40A/230VAC  * Voľiteľné: AC 305V	1: Počet modulov 1x modul 2x modul 3x modul	60: Dĺžka 600mm 600 300, 600, 900 600	NA: Prírodné eloxovaný hliník BA: Čierny eloxovaný hliník		I20: Vnútorne IP20 O56: Vonkajšie IP56 O65: Vonkajšie IP65	07: 7x LED 08: 8x LED 14: 14x LED 16: 16x LED 28: 28x LED 32: 32x LED 42: 42x LED 48: 48x LED	60W ... 180W	016: 16° 020: 20° 030: 30° 040: 40° 056: 56° E1445: Eliptical 14°x 45°	30K: 3000K 35K: 3500K 40K: 4000K 45K: 4500K 56K: 5600K	C80: CRI 80  C75: CRI 75 C90: CRI 90 voľiteľné pre 3000K				

Ostatné konfigurácie - špeciálna objednávka



### Aplikácie

- Priemyselné haly, sklady
- Komerčné a verejné priestory
- Nákupné centrá
- Vlakové, autobusové stanice a letiskové haly



### Základný sortiment

LL HIGH BAY spínací predradník Zap/Vyp	Hmotnosť	
LL HB P160-NA-I20-14-60W-056-45K-C80	2,50 kg	5,5lbs
LL HB P230-NA-I20-14-60W-056-45K-C80	2,50 kg	5,5lbs
LL HB P260-NA-I20-28-120W-056-45K-C80	4,80 kg	10,6lbs
LL HB P290-NA-I20-42-180W-056-45K-C80	6,80 kg	15lbs
LL HB P360-NA-I20-42-180W-056-45K-C80	6,80 kg	15lbs
LL HB P360-NA-I20-48-180W-056-45K-C80	6,80 kg	15lbs

LL HIGH BAY stmievateľný predradník DMX	Hmotnosť	
LL HB D260-NA-I20-32-108W-056-45K-C80	4,80 kg	10,6lbs
LL HB D290-NA-I20-48-162W-056-45K-C80	6,80 kg	15lbs
LL HB D360-NA-I20-48-162W-056-45K-C80	6,80 kg	15lbs